

Алматы (7273) 495-231
 Ангарск (3955) 60-70-56
 Архангельск (8182) 63-90-72
 Астрахань (8512) 99-46-04
 Барнаул (3852) 73-04-60
 Белгород (4722) 40-23-64
 Благовещенск (4162) 22-76-07
 Брянск (4832) 59-03-52
 Владивосток (423) 249-28-31
 Владикавказ (8672) 28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844) 278-03-48
 Вологда (8172) 26-41-59
 Воронеж (473) 204-51-73
 Екатеринбург (343) 384-55-89

Иваново (4932) 77-34-06
 Ижевск (3412) 26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Казань (843) 206-01-48
 Калининград (4012) 72-03-81
 Калуга (4842) 92-23-67
 Кемерово (3842) 65-04-62
 Киров (8332) 68-02-04
 Коломна (4966) 23-41-49
 Кострома (4942) 77-07-48
 Краснодар (861) 203-40-90
 Красноярск (391) 204-63-61
 Курск (4712) 77-13-04
 Курган (3522) 50-90-47
 Липецк (4742) 52-20-81

Магнитогорск (3519) 55-03-13
 Москва (495) 268-04-70
 Мурманск (8152) 59-64-93
 Набережные Челны (8552) 20-53-41
 Нижний Новгород (831) 429-08-12
 Новокузнецк (3843) 20-46-81
 Ноябрьск (3496) 41-32-12
 Новосибирск (383) 227-86-73
 Омск (3812) 21-46-40
 Орел (4862) 44-53-42
 Оренбург (3532) 37-68-04
 Пенза (8412) 22-31-16
 Петрозаводск (8142) 55-98-37
 Псков (8112) 59-10-37
 Пермь (342) 205-81-47

Ростов-на-Дону (863) 308-18-15
 Рязань (4912) 46-61-64
 Самара (846) 206-03-16
 Санкт-Петербург (812) 309-46-40
 Саратов (845) 249-38-78
 Севастополь (8692) 22-31-93
 Саранск (8342) 22-96-24
 Симферополь (3652) 67-13-56
 Смоленск (4812) 29-41-54
 Сочи (862) 225-72-31
 Ставрополь (8652) 20-65-13
 Сургут (3462) 77-98-35
 Сыктывкар (8212) 25-95-17
 Тамбов (4752) 50-40-97
 Тверь (4822) 63-31-35

Тольятти (8482) 63-91-07
 Томск (3822) 98-41-53
 Тула (4872) 33-79-87
 Тюмень (3452) 66-21-18
 Ульяновск (8422) 24-23-59
 Улан-Удэ (3012) 59-97-51
 Уфа (347) 229-48-12
 Хабаровск (4212) 92-98-04
 Чебоксары (8352) 28-53-07
 Челябинск (351) 202-03-61
 Череповец (8202) 49-02-64
 Чита (3022) 38-34-83
 Якутск (4112) 23-90-97
 Ярославль (4852) 69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


<https://sassin.nt-rt.ru/> || sib@nt-rt.ru

RT16 low voltage fuses

- Short circuit protection in the distribution and motor circuit
- To be power switch, isolating switch, emergency switch
- Used in the distribution circuit and motor circuit



Instruction Of Type Code

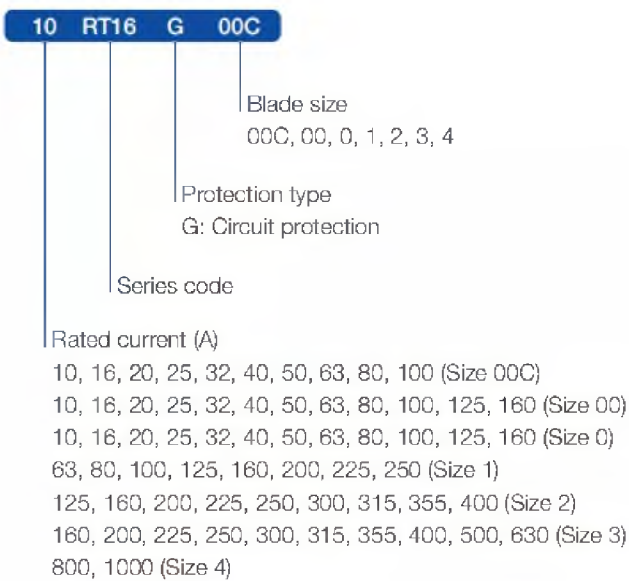

Technical specifications

Size	00C	00	0	1	2	3	4
Standard	IEC 60269						
Frame current Inm (A)	160	160	160	250	400	630	1000
Rated current (A)	10, 16, 20, 25	10, 16, 20, 25	10, 16, 20, 25	63, 80, 100	125, 160, 200	160, 200, 225,	800, 100
	32, 40, 50, 63	32, 40, 50, 63	32, 40, 50, 63	125, 160, 200	225, 250, 300	250, 300, 315,	
	80, 100	80, 100, 125	80, 100, 125, 160	225, 250	315, 355, 630	355, 400, 500, 630	
Rated voltage Un (V AC)	500/660						
Rated frequency (Hz)	50/60						
Rated breaking capacity (kA)	120	120	120	120	120	120	120
Ambient temperature	-5 to +40 °C, max. 95% humidity						
Storage temperature	-40 to +75 °C						